
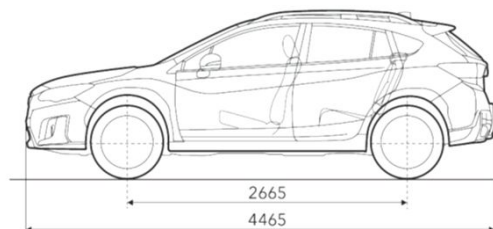


SUBARU XV e-BOXER



* Modely bez střešních ližin, nebo modely s plochými střešními ližinami, maximální výška 1595mm

TECHNICKÁ DATA MR2019

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	ACTIVE	COMFORT	EXECUTIVE
	Typ: G5, Varianta: GXE Verze: CJL 2,0i-L, Lineartronic		
MOTOR			
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, FB20		
Vrtání x Zdvih	mm	84,0 X 90,0	
Zdvihový objem	ccm	1995	
Kompresní poměr		12,5:1	
Palivová soustava		Sekvenční přímé vícebodové vstřikování paliva	
Palivo		Bezolovnatý benzín BA95, min 95 oktanů	
Objem palivové nádrže	lit.	48	
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Maximální výkon (DIN)	kW (PS)/ot	110 (150)/5600-6000	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	194/4000	
Maximální rychlost	km/h	193	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	10,7	
Spotřeba paliva / Emise CO2*1 NEDC	Město	l./100 km / g/km	7,3 / 167
	Mimo město	l./100 km / g/km	6,1 / 139
	Kombinace	l./100 km / g/km	6,5 / 149
Spotřeba paliva / Emise CO2*1 WLTP	Nizké zatížení (jízda nestálou nízkou rychlostí, např. městský)	l./100 km / g/km	8,6 / 197
	Střední zatížení	l./100 km / g/km	7,5 / 170
	Vysoké zatížení	l./100 km / g/km	6,6 / 149
	Mimořádně vysoké zatížení (např. dálniční režim)	l./100 km / g/km	9,1 / 206
	Kombinace	l./100 km / g/km	7,9 / 180
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	72/3750	
Hluk za jízdy	dB	67	
Akumulátor	V/Ah	12/48 pro příslušenství, 12/45 pro restart motoru	
Alternátor	V/A	Integrovaný startér generátor 12/165	
Elektromotor		Synchronní střídavý motor s permanentním magnetem	
Maximální výkon	kW (PS)	12,3 (16,7)	
Maximální točivý moment	Nm	66	
Trakční baterie		Lithium-iontová baterie	
Maximální výkon baterie	kW	13,5	
Napětí	V	118,4	
Jmenovitá kapacita	Ah	4,8	
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ			
Symmetrical AWD		Active Torque Split AWD system - systém variabilního rozdělení točivého momentu	
Převodovka	Typ	CVT	
Převodový poměr	Režim D		3,601 - 0,513
	1. převodový stupeň		3,553 (man. režim)
	2. převodový stupeň		1,892 (man. režim)
	3. převodový stupeň		1,474 (man. režim)
	4. převodový stupeň		1,228 (man. režim)
	5. převodový stupeň		1,024 (man. režim)
	6. převodový stupeň		0,852 (man. režim)
	7. převodový stupeň		0,682 (man. režim)
Stálý převod		3,689	
Spojka		Kapalinový měnič	
ROZMĚRY & HMOTNOSTI			
Celková délka	mm	4465	
Celková šířka	mm	1800	
Celková výška	mm	1595	
Rozvor	mm	2665	
Rozchod	Přední nápr.	mm	1550
	Zadní nápr.	mm	1555
Minimální světlá výška	mm	220	
Nájezdový úhel	Vpředu	°	18
	Vzadu	°	29
Přechodový úhel	°	21,5	
Provozní hmotnost = pohotovostní hmotnost +75kg fidič	kg	1628 - 1651	
Maximální celková hmotnost	kg	2070	
Užitečná hmotnost	kg	442 - 419	
Maximální zatížení střechy	kg	80	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1145
	Vzadu	kg	1120
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	650
	Brzděný	kg	1270
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	80	
KABINA			
Počet míst	osob	5	
Objem zavazadlového prostoru	Při sklop. sedadlech	lit.	340 (od podlahy k horní hraně zadních opěradel)
		lit.	1193 / 1173*2
Délka zavazadlového prostoru		mm	810 / 1830*3
Šířka zavazadlového prostoru	Min. / Max.	mm	1090 / 1220
Výška zavazadlového prostoru		mm	710
KAROSÉRIE			
Rízení		Hřebenové s elektrickým posilovačem	
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vnitřé pružiny	
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vnitřé pružiny, mechanické vyrovnávání světlé výšky	
Poloměr otáčení	m	5,4	
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
		Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Zadní náprava	Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD	
		4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC	
		Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku	
	Hill Hold - systém pro snadné rozjíždění v kopci a funkci automatického zabrzdění		
	Režim X-Mode + HDC systém pro sjíždění svahů		
Parkovací brzda		Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola	
Pneumatiky, Ráfky		225/55R18 98V, 18x7"J ET +48	
SERVISNÍ PROHLÍDKY			
Výměna motorového oleje		každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve	
Servisní prohlídka		každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve	
*1 Spotřeba paliva a emise CO2: Euro 6d-ISC-FCM, směrnice EHS / ES č.: 2018/1832AP			
*2 Modely se střešním oknem			
*3 Při sklopených sedadlech			