
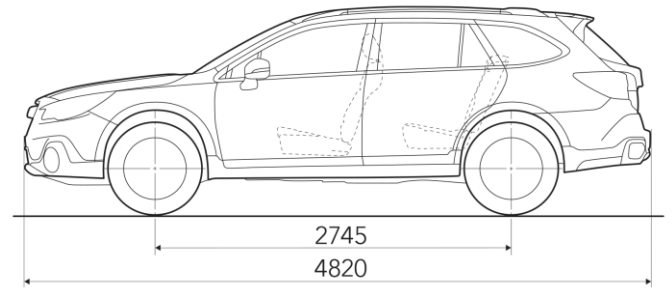


# OUTBACK



## TECHNICKÁ DATA MR2019

Položka		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive), Lineartronic		
		ACTIVE	COMFORT	Executive +
MOTOR	Typ	2.5i EyeSight, Typ: B6, Varianta: BS9, Verze: C4L		
	Vrtání x Zdvih	94,0 X 90,0		
	Zdvihový objem	2498		
	Kompresní poměr	10,3:1		
	Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování		
	Palivo	Bezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů		
	Objem palivové nádrže	60		
TECHNICKÉ PARAMETRY	Maximální výkon (DIN)	129(175)/5800		
	Maximální točivý moment (DIN)	235/4000		
	Maximální rychlost	198		
	Zrychlení (0-100 km/h)	10,2		
	Spotřeba paliva*1 NEDC	Město	8,897	
		Mimo město	6,358	
		Kombinace	7,292	
	Emise CO2*1 NEDC	Město	202,54	
		Mimo město	144,74	
		Kombinace	166,00	
	Spotřeba paliva*1 WLTP	Nizké zatížení	11,881	
		Střední zatížení	8,164	
		Vysoké zatížení	7,243	
		Mimořádné vysoké zatížení	8,665	
		Kombinace	8,553	
	Emise CO2*1 WLTP	Nizké zatížení	268,38	
		Střední zatížení	184,20	
		Vysoké zatížení	163,34	
		Mimořádné vysoké zatížení	195,55	
		Kombinace	193,00	
	Emisní norma	EC 715/2007-2017/1347AG, Směrnice: 70/157/EEC, 2007/34/EC, Euro 6d-TEMP-EVAP (BG)		
	Hluk stojícího vozidla	81/4000		
	Hluk za jízdy	70,6		
Akumulátor	12/52			
Alternátor	12/130			
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ	Symmetrical AWD	Active Torque Split AWD system - systém variabilního rozdělení točivého momentu		
	Převodovka	Typ	CVT	
	Převodový poměr	D režim (lineartronic)	3,600 – 0,512	
		1. převodový stupeň	3,600	
		2. převodový stupeň	2,080	
		3. převodový stupeň	1,596	
		4. převodový stupeň	1,221	
		5. převodový stupeň	0,939	
		6. převodový stupeň	0,717	
	7. převodový stupeň	0,512		
Zpátečka	3,687			
Stálý převod	4,111			
Spoilka	Kapalinový měnič			
ROZMĚRY & HMOTNOSTI	Celková délka	4820		
	Celková šířka	1840		
	Celková výška	1605		
	Rozvor	2745		
	Rozchod	Přední nápr.	1575	
		Zadní nápr.	1590	
	Minimální světlá výška	200		
	Nájezdový úhel	Vpředu	19,5	
		Vzadu	22,9	
	Přechodový úhel	20,4		
	Provozní hmotnost = pohotovostní hmotnost +75kg řidič	1667 - 1687		1706
	Maximální celková hmotnost	2100		
	Užitečná hmotnost	433 - 413		394
	Maximální zatížení střechy	80		
	Maximální zatížení nápravy	Vpředu	1150	
Vzadu		1200		
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	750		
	Brzděný	2000		
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	90			
KABINA	Počet míst	5		
	Objem zavazadlového prostoru	lit.	512	
		Při sklop. sedadlech	1848	
	Délka zavazadlového prostoru	mm	1062	
		Při sklop. sedadlech	1660	
	Šířka zavazadlového prostoru	Max.	1346	
Min.		1080		
Výška zavazadlového prostoru	824			
KAROSÉRIE	Rízení	Hřebenové s elektrickým posilovačem		
	Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
		Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny	
	Poloměr otáčení	5,5		
	Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
		Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Parkovací brzda	Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD		
		4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC		
		Active Torque Vectoring - systém aktivního směrování točivého momentu		
		HDC systém pro sjíždění svahů (modely s X-Mode)		
Pneumatiky, Ráfky	Hill Hold - systém pro snadné rozjíždění v kopci a funkcí automatického zabrzdění			
	Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola			
SERVISNÍ PROHLÍDKY	225/65 R17 102H, 17 x 7"J ET +55		225/60 R18 100V, 18 x 7"J ET +55	
	Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve		
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve			