
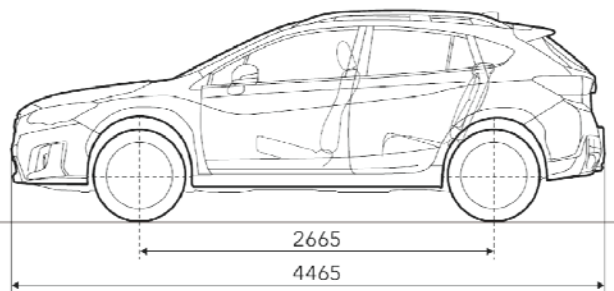


SUBARU XV



TECHNICKÁ DATA MR2018

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)	
	1.6i EyeSight	2.0i EyeSight
	CVT	

MOTOR

Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, variabilní časování všech ventilů	
Vrtání x Zdvih	mm	78.8 X 82.0
Zdvihový objem	ccm	1600
Kompresní poměr		11:1
Palivová soustava		Přímé vícebodové vstřikování
Palivo	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva	
Objem palivové nádrže	lit.	63

TECHNICKÉ PARAMETRY

Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot	84 (114)/6200	115 (156)/6000
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	150/3600	196/4000
Maximální rychlost	km/h	175	194
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	13.9	10.4
Spotřeba paliva*1	Město	it./100 km	7.9
	Mimo město	it./100 km	5.6
	Kombinace	it./100 km	6.4
Emise CO2*1	Město	g/km	177
	Mimo město	g/km	127
	Kombinace	g/km	145
Emisní norma		EU2016/646ZD (Euro 6C)	
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	74.6/3750	76.1/3750
Hluk za jízdy	dB	70	70
Akumulátor	V/Ah		12/52
Alternátor	V/A		12/130

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Symmetrical AWD	Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT		
Převodovka	CVT		
Převodový poměr	D režim (lineartronic)	3.600 - 0.512	3.581 - 0.570
	1. převodový stupeň	-	3.600
	2. převodový stupeň	-	2.155
	3. převodový stupeň	-	1.516
	4. převodový stupeň	-	1.092
	5. převodový stupeň	-	0.843
	6. převodový stupeň	-	0.667
	7. převodový stupeň	-	0.557
Stálý převod		4.111	3.687
Spojka	Kapalínový měnič		

ROZMĚRY & HMOTNOSTI

Celková délka	mm	4465	
Celková šířka	mm	1800	
Celková výška	mm	1595 / 1615*1	
Rozvor	mm	2665	
Rozchod	Přední nápr.	mm	1550
	Zadní nápr.	mm	1555
Minimální světlá výška	mm	220	
Nájezdový úhel	Vpředu	°	18
	Vzadu	°	29
Přechodový úhel	°	21.6	21.9
Provozní hmotnost = pohotovostní hmotnost +75kg řidič	kg	1483 - 1523	1514 - 1537
Maximální celková hmotnost	kg		1940
Užitečná hmotnost	kg	457 - 417	426 - 403
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1075
	Vzadu	kg	1060
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	650
	Brzděný	kg	1400
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg		80

KABINA

Počet míst	osob	5
Objem zavazadlového prostoru	lit.	385
	Při sklop. Sedadlech	lit.
Délka zavazadlového prostoru	mm	820 / 1465*2
Šířka zavazadlového prostoru	mm	1090
Výška zavazadlového prostoru	mm	757

KAROSÉRIE

Rízení		Hřebenové s elektrickým posilovačem
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny
Poloměr otáčení	m	5.4
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením
	Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením
		Diagonálně rozdělené dvouokružové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku
Parkovací brzda		4-Kanálové ABS, Systém EBD, Systém jízdní stability vozu VDC
Pneumatiky, Ráfky		Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku
		Hill Start Assist - systém pro snadné rozjždění v kopci, X-Mode, HDC - systém pro sjíždění svahů
		Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola
		225/60 R17 99H, 7J x 17 ET +55
		225/55 R18 98V, 7J x 18 ET +55

SERVISNÍ PROHLÍDKY

Výměna motorového oleje		každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve
Servisní prohlídka		každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve

*1 Modely se střešními ližinami

*2 Modely se střešním oknem